

Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3600.

Bei der neuen Mehrfachverriegelung AS 3600 fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt.

Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

Für den Verarbeiter:

- toleranzunempfindliche mechanische Auslösung
- rückdruckgesicherter Fallenbolzen und Schwenkhaken
- DIN rechts oder DIN links durch Umstellung der Hauptschlossfalle und der Fallenbolzen verwendbar
- A-Öffner 2.1 Motor nachrüstbar
- Türöffnungssperre T3: Bedienung nur von innen, nachrüstbar
- Türöffnungssperre T4: Bedienung von innen und außen möglich, ab Werk vormontiert
- ohne Schlüssel aus dem Haus dank Tagesentriegelung (Deaktivierung der Automatikfunktion)

Für den Anwender:

- Versicherungsschutz bereits beim Zuziehen der Tür
- Einbruchhemmung bis RC2
- Hauptschloss mit wartungsfreier Softlockfalle
- maximale Flexibilität vom Öffnen per Drücker und Schlüssel, bis zur Bedienung über ein Zutrittskontrollsystem oder Taster einer Gegensprechanlage beim Einsatz eines optionalen A-Öffners
- Schutz vor ungebetenen Gästen durch optionale Türöffnungssperre
- ohne Schlüssel aus dem Haus dank der Tagesentriegelung

VERRIEGELT

1

2

20 mm

ENTRIEGELT

ZWEI AUF 20 MM AUSFAHRENDE VERRIEGELUNGSELEMENTE IM NEBENSCHLOSSKASTEN:
1 AUTOMATIK-SOFTLOCK-FALLENBOLZEN, 2 AUTOMATIK-SCHWENKHAKEN.
Vds-ZERTIFIZIERUNG IN VORBEREITUNG.

Zubehör für maximale Flexibilität AS 3500/AS 3600.

Folgende Optionen sind nachrüstbar:

- 1 AS 3500: Tagesentriegelung
- 2 AS 3500/AS 3600: Türöffnungssperre T3 (T4 nur werkseitig vormontiert möglich)
- 3 AS 3600: in den Hauptriegel integrierte Tagesentriegelung (nachrüstbar oder werkseitig vormontiert)
- 4 AS 3500/AS 3600: elektrischer A-Öffner 2.1

Mit dem A-Öffner Motor können die Automatik-Mehrfachverriegelungen zu einer elektromechanischen Variante aufgerüstet werden. In der neuen Version 2.1 wurde der Anwendungsbereich signifikant erweitert. Möglich ist jetzt beispielsweise die Kombination mit trennbaren Stromversorgungen wie Stößelkontakten. Das verleiht der Tür eine ansprechende, dezente Optik und macht zudem Anschluss und Installation denkbar einfach.

Für Vielseitigkeit sorgt z. B. die Möglichkeit zur Kombination mit diversen Zutrittskontrollsystemen – von KfV-keyless über den Fingerscanner bis zu Funkfernbedienungen und Transpondersystemen. Selbst die Anbindung an Smart-Home-Systeme ist dank des WLAN-fähigen smart module universal und der Steuerung via somfy io-homecontrol® möglich.

Der A-Öffner 2.1 eignet sich für Haus- und Wohnungseingangstüren aller Rahmenmaterialien.



Tagesentriegelung

Für den Verarbeiter:

- kombinierbar mit der KFV Tagesfalle oder dem E-Öffner im Rahmenteil — so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert
- nachrüstbar ohne Nachfräsarbeiten in Profilen mit Beschlagaufnahme

Für den Anwender:

- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden
- zusätzlich wird auf der Rahmenseite eine Tagesfalle 115A/B benötigt

Türöffnungssperre T3/T4

Für den Verarbeiter:

- DIN rechts oder DIN links verwendbar
- die Position des Drehknaufs ist auf das Dornmaß abgestimmt
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich von Falzluftholeranzen

Für den Anwender:

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- Position des Drehknaufs ist auf das Dornmaß abgestimmt
- Öffnen von außen mit dem Schlüssel möglich
- Besonderheit der Türöffnungssperre T4: zusätzlich ist eine Entriegelung von außen mit dem Schlüssel möglich



A-Öffner 2.1

Für den Verarbeiter:

- kompatibel mit Kabelübergängen und Zubehör aus dem GENIUS Programm
- gleiche, kompakte Maße wie GENIUS Motor
- einfache Installation
- digitale SI-BUS Schnittstelle unterstützt SI-BUS Konverter und SI-BUS Analysetool

Für den Anwender:

- komfortable, elektromechanische Entriegelung
- kombinierbar mit verschiedenen Zutrittskontrollsystemen, z. B. Fingerscanner, KFVkeyless
- Anbindung an Smart-Home-Systeme möglich
- LED-Statusanzeige zeigt mit Hilfe eines Ampelsystems den aktuellen Betriebszustand
- Taster zur Anpassung der Summerlautstärke

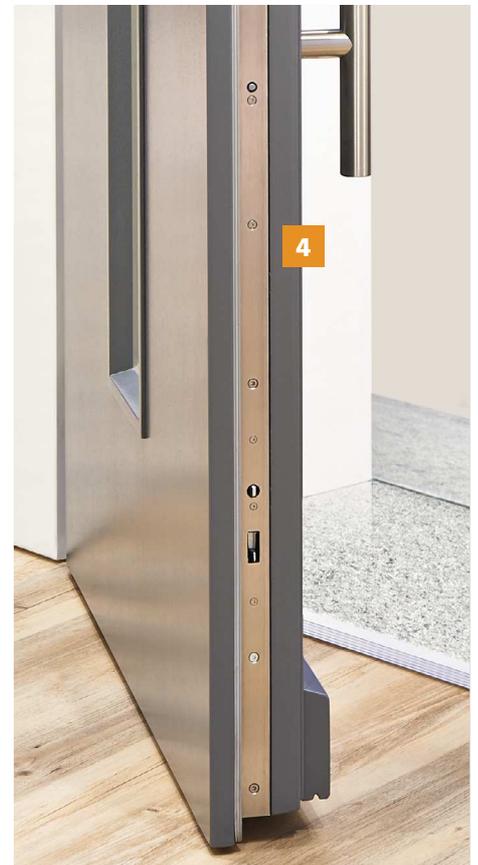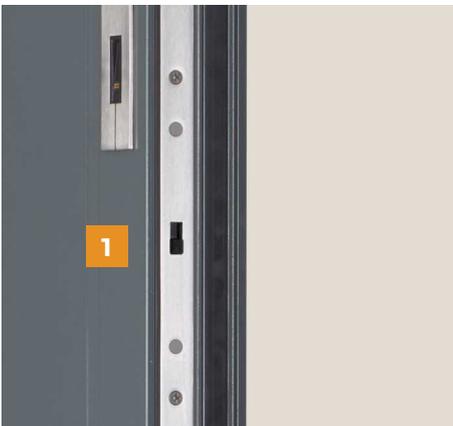

Riegelschaltkontakt

Für den Verarbeiter:

- Montage in der Schließleiste oder Schließblech, schnell und einfach
- ersetzt die Q-Verstellung, Einstellbereich bleibt erhalten
- berührungslos und verschleißfrei
- auch für Fluchttüren geeignet
- einzeln oder mehrfach (in Reihe oder parallel) schaltbar
- für alle KfV Mehrfachverriegelungen mit Schwenkhaken geeignet

Für den Anwender:

- zur Überwachung des Verriegelungszustands der Tür, beispielsweise für eine Alarmanlage
- Nachjustieren vor Ort in eingebautem Zustand möglich
- Zertifizierung nach VdS-Klasse C

Softlockfalle

Für den Verarbeiter:

- mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle
- DIN rechts oder DIN links verwendbar

Für den Anwender:

- Komfortsteigerung durch leises Schließgeräusch
- wartungsfrei, da kein Fetten der Falle mehr nötig
- geringere Betätigungskräfte
- einfacher Austausch der Falle ohne den Schlosskasten zu öffnen

Pendelfalle

Für den Verarbeiter:

- für hochfrequentierte Türen, ideal bei Ladeneingangstüren und öffentlich genutzten Gebäuden als Haupteingang
- Anpassung der Pendelfalle an die Falzluft durch Einstellschraube in der Stulp
- 5 mm Justiermöglichkeit zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen

Für den Anwender:

- durch Druck auf die Stoßplatte von außen kann die Tür geöffnet werden
- ab Werk vormontiert lieferbar oder nachrüstbar



ZUBEHÖR FÜR KfV MEHRFACHVERRIEGELUNGEN.

Türöffnungssperre T2

Für den Verarbeiter:

- DIN rechts oder DIN links verwendbar
- nachträglicher Einbau an alle Mehrfachverriegelungen AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600 mit Lochgruppe „T0“ möglich oder vormontiert an Mehrfachverriegelung AS 2750
- federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich von Falzlufdtoleranzen

Für den Anwender:

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknopf
- die Position des Drehknaufts ist auf das Dornmaß abgestimmt
- Öffnen von außen mit dem Schlüssel möglich



Zusatzriegelschloss

Für den Verarbeiter:

- für Profilzylinder vorgerichtet
- Riegelausschluss 15 mm
- lieferbare Dornmaße: 35, 40, 45, 50, 55, 65 mm Dorn
- nachträglicher Einbau an alle Mehrfachverriegelungen AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600 mit Lochgruppe „T0“ möglich

Für den Anwender:

- separat zu bedienender Zusatzriegel
- von innen und außen über Schlüssel bedienbar



Anschlussstulp

Für den Verarbeiter:

- dient der Verlängerung von schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen AS/BS 2300, AS/BS 2500 und AS/BS 2600
- Länge: 500 mm
- Verlängerungsset beinhaltet: Anschlussstrebstange zum Einhängen in den Nebenschlosskasten

Für den Anwender:

- für hohe Eingangstüren geeignet
- erhältlich in 3 Ausführungen: Rundbolzen, Schwenkhaken oder Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination



ZUBEHÖR FÜR KfV MEHRFACHVERRIEGELUNGEN.