

Automatyczna zasuwnica wielopunktowa AS 3600.

W nowej zasuwnicy wielopunktowej AS 3600 obydwa elementy ryglujące wysuwają się równo na 20 mm. Automatyczny bolec ze zintegrowanym, mechanicznym wyzwalaczem powoduje zwolnienie haka. Ponadto rygiel zamka głównego może być zablokowany za

pomocą wkładki, powodując jednoczesną blokadę klamki. Elementy ryglujące zamków dodatkowych zostają uruchomione przy użyciu klamki lub klucza i zaryglowane przy następnym obrocie klucza.

dla producentów okien:

- mechaniczny wyzwalacz działający w szerokim zakresie tolerancji
- zapadki i haki zamków dodatkowych z zabezpieczeniem ryglowania
- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki
- możliwość późniejszego doinstalowania modułu A-napędu
- możliwość późniejszego montażu sztywnego łańcucha T3 (obsługa tylko od środka)
- sztywny łańcuch T4: obsługa od wewnątrz i na zewnątrz, montowany fabrycznie
- wychodzenie z domu bez klucza, dzięki odblokowaniu dziennemu (dezaktywacja funkcji automatycznej)

dla użytkowników:

- wysoki stopień bezpieczeństwa już przy domkniętych drzwiach
- klasa odporności na włamanie do RC2
- zapadka Softlock w zamku głównym
- maksymalna wygoda otwierania: klamką, kluczem, przy pomocy systemu kontroli dostępu lub domofonu, wraz z A-napędem
- opcjonalny sztywny łańcuch zapewnia ochronę przed nieproszonymi gośćmi
- wychodzenie z domu bez klucza dzięki odblokowaniu dziennemu

ZARYGLOWANIE



ODRYGLOWANIE



OBA ELEMENTY RYGLUJĄCE W KASETACH DODATKOWYCH WYSUWAJĄ SIĘ NA 20 MM:

- 1 AUTOMATYCZNY BOLEC Z WYZWALACZEM ZAPADKOWYM - SOFTLOCK,
- 2 AUTOMATYCZNE HAKI - APROBATA VdS- W PRZYGOTOWANIU.

Dodatki dla maksymalnej elastyczności AS 3500/AS 3600.

Opcje doposażenia:

- 1 AS 3500: odblokowanie dzienne
- 2 AS 3500/AS 3600: sztywny łańcuch T3 (T4 możliwy tylko montaż fabryczny)
- 3 AS 3600: dzienne odblokowanie zintegrowane z głównym rygłem (jako doposażenie lub zamontowane fabrycznie)
- 4 AS 3500/AS 3600: A-napęd

Za pomocą modułu napędowego, automatyczną zasuwnicę wielopunktową można przekształcić w elektromechaniczną zasuwnicę wielopunktową. W nowej wersji 2.1 zakres zastosowania A-napędu został znacznie rozszerzony. Przy prowadzeniu przewodów możliwe jest teraz zastosowanie np. listwy stykowej, dzięki której drzwi zyskują na atrakcyjnym wyglądzie, a podłączenie i instalacja są wyjątkowo łatwe.

Wysoki stopień elastyczności zapewnia możliwość łączenia z szeroką gamą systemów kontroli dostępu - od KfVkeyless, poprzez skaner linii papilarnych, po zdalne sterowanie radiowe i systemy czytników zbliżeniowych. Uniwersalne moduły smart z funkcją Wi-Fi oraz sterowanie przez somfy io-homecontrol® umożliwiają integrację z domowym systemem zarządzania Smart Home, przynosząc znaczne korzyści z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa.

A-napęd 2.1 nadaje się do wszystkich rodzajów profili drzwi zewnętrznych.



Odblokowanie dienne

dla producentów okien:

- możliwość łączenia z modułem dzień/ noc KfV lub elektrozaczepem w blasze zamka głównego — w ten sposób aktywuje się tryb dzienny
- możliwość późniejszego montażu bez konieczności frezowania rowka okuciowego

dla użytkowników:

- można wyjść z domu bez klucza
- dźwignia blokująca pozwala na dezaktywowanie funkcji automatycznego ryglowania
- dodatkowo po stronie ramy wymagany jest montaż modułu dzień/noc 115A/B

Sztywny łańcuch T3/T4

dla producentów okien:

- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm do wyrównania tolerancji luzu okuciowego

dla użytkowników:

- ochrona przed nieproszonymi gośćmi
- brak zadrapań/uszkodzeń na powierzchni drzwi, powstających przy wiszącym łańcuchu
- ryglowanie od wewnątrz za pomocą gałki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- możliwość otwierania od zewnątrz za pomocą klucza
- specjalna cecha sztywnego łańcucha T4: możliwość dodatkowego odblokowania od zewnątrz za pomocą klucza


A-napęd 2.1

dla producentów okien:

- współpracuje z systemem okablowania i dodatkami dostępnymi w systemie GENIUS
- kompaktowe wymiary takie jak napęd GENIUS, łatwy montaż
- cyfrowy interfejs SI-BUS obsługuje konwerter SI-BUS i narzędzie do analizy SI-BUS

dla użytkowników:

- wygodne, elektromechaniczne odryglowanie
- możliwość łączenia z różnego rodzaju systemami kontroli dostępu np. Fingerprint, KfVkeyless
- możliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
- wskaźnik aktualnego stanu pracy LED - oparty na układzie sygnalizacji świetlnej
- przycisk do regulacji natężenia dźwięku

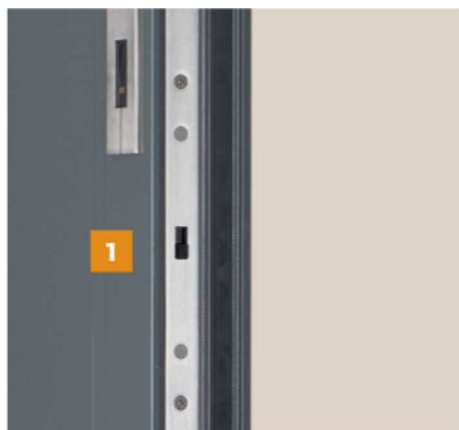

Czujnik zaryglowania

dla producentów okien:

- montaż w listwie zaczepowej lub blasze zaczepowej w miejscu regulacji Q
- zachowuje możliwość regulacji
- bezdotykowy
- stosowany w systemach sterowania/monitorowania budynków
- ustawiany punkt przełączania, podłączenie szeregowe lub równoległe
- do wszystkich zasuwnic KfV wyposażonych w haki

dla użytkowników:

- do monitorowania stanu blokady drzwi, np. do systemu alarmowego
- możliwość późniejszej instalacji
- aprobaty według VdS klasa C

Zapadka Softlock

dla producentów okien:

- zapadka osłonięta wysokiej jakości tworzywem, odpornym na ścieranie
- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki

dla użytkowników:

- ciche zamykanie zwiększa komfort użytkownika
- nie wymaga konserwacji, gdyż zapadka nie musi być smarowana
- mała siła operacyjna
- łatwa wymiana bez konieczności otwierania blokady

Baryłka

dla producentów okien:

- do drzwi bardzo często używanych, idealna do drzwi wejściowych w sklepach i głównych wejść do budynków użyteczności publicznej
- przy użyciu śruby regulacyjnej na listwie, możemy dopasować baryłkę do luzu okuciowego
- 5 mm możliwość regulacji, w celu wyrównania tolerancji luzu okuciowego

dla użytkowników:

- pozwala otworzyć drzwi po naciśnięciu od zewnątrz
- dostawa we wstępnej zmontowanej formie lub jako rozwiązanie uzupełniające



AKCESORIA DO ZASUWNIC WIELOPUNKTOWYCH KfV.

Sztywny łańcuch T2

dla producentów okien:

- możliwość zastosowania z prawej i lewej strony, łatwe przestawianie zapadki
- możliwość późniejszego montażu we wszystkich zasuwnicach wielopunktowych z grupy „T0” AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600 lub fabrycznego zamontowania w zasuwnicy AS 2750
- sprężynujący rygiel o zasięgu 12,5 mm do wyrównywania tolerancji luzu okuciowego

dla użytkowników:

- ochrona przed nieproszonymi gośćmi
- brak zadrapań/uszkodzeń na powierzchni drzwi, powstających przy wiszącym łańcuchu
- ryglowanie od wewnątrz za pomocą gałki
- osie gałki i klamki znajdują się w jednakowej odległości od listwy czołowej
- możliwość otwierania od zewnątrz za pomocą klucza



Dodatkowy zamek zasuwkowy

dla producentów okien:

- obsługiwany niezależnie
- z ryglem 15 mm i wkładką profilową
- dostępne wielkości odległości osi klamki 35, 40, 45, (50), 55, 65 mm
- możliwość późniejszego montażu we wszystkich zasuwnicach wielopunktowych z grupy „T0” AS/BS 2300, AS/BS 2500, AS/BS 2600

dla użytkowników:

- obsługiwany niezależnie
- obsługa za pomocą klucza możliwa od zewnątrz i od wewnątrz



Listwa łącząca

dla producentów okien:

- możliwość przedłużenia zasuwnic wielopunktowych obsługiwanych kluczem AS/BS 2300, AS/BS 2500 i AS/BS 2600
- długość: 500 mm
- zestaw przedłużający zawiera: listwę napędową montowaną w kasetach zamków dodatkowych

dla użytkowników:

- idealnie nadaje się do wysokich drzwi
- dostępny w trzech wariantach: z bolcami, z hakami i z kombinacją bolców i haków



AKCESORIA DO ZASUWNIC WIELOPUNKTOWYCH KFV.