


**Założenia podstawowe**

Punkty montażowe **w obrębie zabezpieczenia** przed wypadnięciem powinny zostać odpowiednio zagęszczone, przestrzegając wytycznych Schüco

**Rozstaw zamocowań**

Max. 100mm od krawędzi zabezpieczenia (góra oraz dół)

Max. 300mm pomiędzy punktami zamocowań w obrębie zabezpieczenia

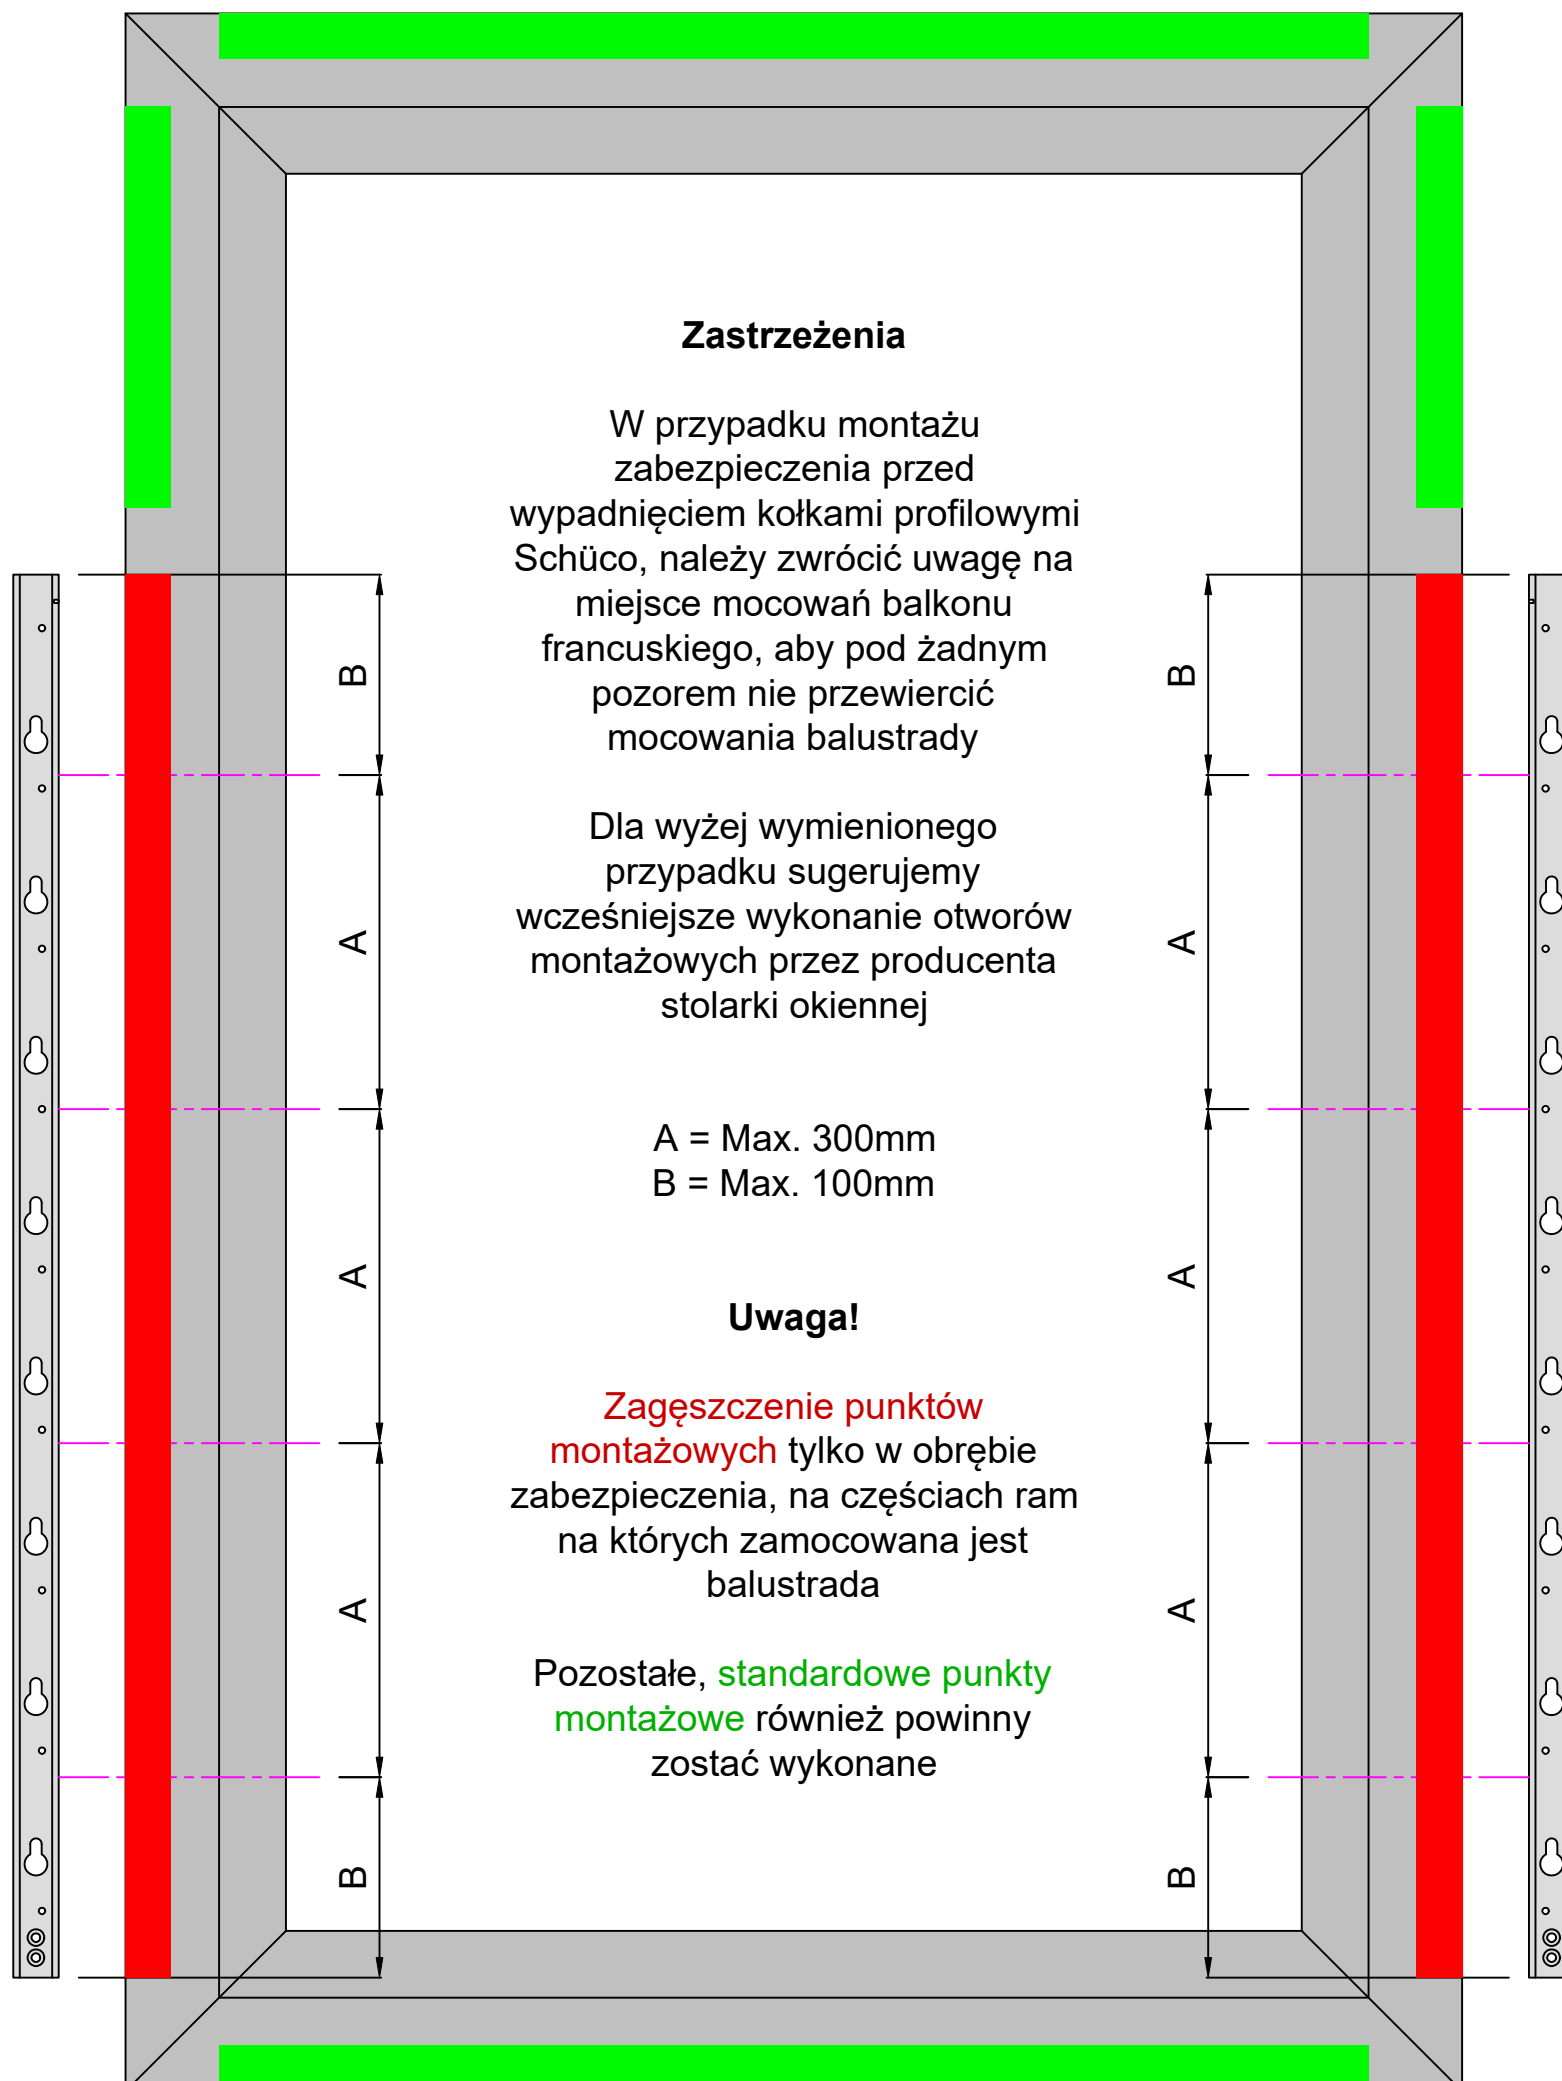

**Obszary zamocowania**

Zagęszczenie punktów montażowych powinno mieć miejsce tylko na częściach ramy, do której zamocowane jest zabezpieczenie przed wypadnięciem

Wymagane również jest wykonanie standardowych punktów mocowań, maksymalnie 150mm od wewn. krawędzi ramy/słupka, oraz w taki sposób, żeby odległość między punktami mocowań nie przekraczała 600mm

